


**Halbzeug-Programm**

Gieß- und Formteile  
 Elastomer-Federelemente  
 Schneeschürfleisten  
 Betonverschleißteile  
 Kupplungspakete  
 Schutzbacken  
 PUR-Metallverbindungen  
 Räder, Rollen und Walzen

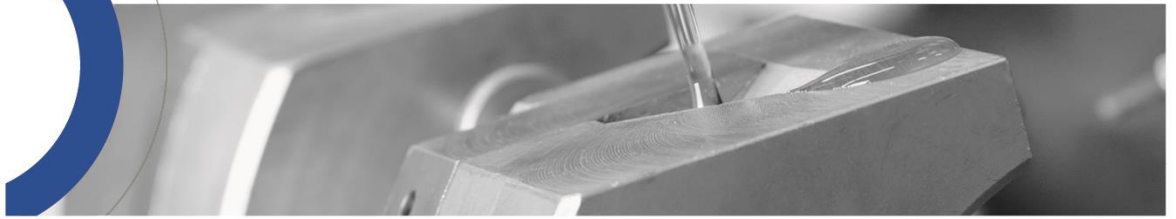

## Halbzeug-Programm / Platten

<b>Werkstoffe</b>	Original Vulkollan® D15, Polyurethan D44, mit Hydrolyseschutz
<b>Härtebereiche</b>	70 +5-10 (72 +-5), 82 (80)+-5, 90 +-5, 96 +4-5 Shore A
<b>Farben</b>	Standardfarbe für Vulkollan® D15 ist grundsätzlich „natur“, für Polyurethan D44 „braun“. Eine Einfärbung in schwarz, weiss, rot, blau, gelb und grün ist als Sonderanfertigung möglich. Andere Farbtöne, z.B. nach RAL-Register nach Absprache.

### Abmessungen und Dicken

#### Standardformate I

Dicke	Länge x Breite	Dicke	Länge x Breite
0,5 mm	2,0 x 0,5 m	10 mm	2,0 x 1,0 m
1,0 mm	2,0 x 1,0 m	15 mm	2,0 x 1,0 m
1,5 mm	2,0 x 1,5 m	20 mm	2,0 x 1,0 m
2,0 mm	2,0 x 1,0 m	20 mm	2,0 x 1,0 m
2,5 mm	2,0 x 1,0 m	25 mm	1,0 x 1,0 m
3,0 mm	2,0 x 1,0 m	30 mm	1,0 x 1,0 m
4,0 mm	2,0 x 1,0 m	35 mm	1,0 x 1,0 m
5,0 mm	2,0 x 1,0 m	40 mm	1,0 x 1,0 m
6,0 mm	2,0 x 1,0 m	50 mm	1,0 x 0,5 m
8,0 mm	2,0 x 1,0 m		

#### Standardformate II

Dicke	Länge x Breite	Dicke	Länge x Breite
1,0 mm	3,0 x 1,0 m	5,0 mm	3,0 x 1,0 m
1,5 mm	3,0 x 1,0 m	6,0 mm	3,0 x 1,0 m
2,0 mm	3,0 x 1,0 m	8,0 mm	3,0 x 1,0 m
2,5 mm	3,0 x 1,0 m	10 mm	3,0 x 1,0 m
3,0 mm	3,0 x 1,0 m	12 mm	3,0 x 1,0 m
4,0 mm	3,0 x 1,0 m	15 mm	3,0 x 1,0 m

Max. Breite	Dicke ab 1,0 mm bis max. 130 kg Stückgewicht	Dicke ab 10 mm bis max. 130 kg Stückgewicht
Bis 1.000 mm	Max. Länge 7.000 mm ohne Naht	
Bis 1.380 mm	Max. Länge 4.000 mm ohne Naht	
Bis 2.000 mm		Max. Länge 4.000 mm ohne Naht

VULKOLLAN® ist eine eingetragene Marke der Covestro Gruppe.

**Auf Wunsch fertigen wir auch andere Dicken wie z.B. 3,5 / 7 oder 13 mm**

Für Verkaufspreise, andere Abmessungen; andere Materialqualitäten sowie andere Farben und Härten kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

Stand: 06.04.2016