


Halbzeug-Programm
 Gieß- und Formteile
 Elastomer-Federelemente
 Schneeschürfleisten
 Betonverschleißteile
Kuplungspakete
 Schutzbacken
 PUR-Metallverbindungen
 Räder, Rollen und Walzen

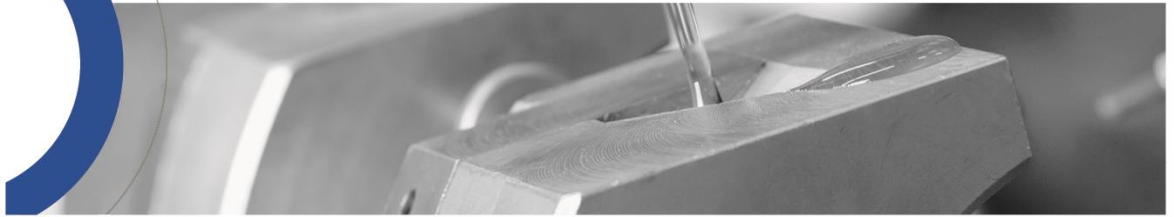

Kuplungspakete

Kuplungspakete	Werkstoffe	Original Vulkollan® D15, Polyurethan D44
	Härtebereiche	90+-5 Shore A
	Farben	Pakete aus Vulkollan® D15 grundsätzlich „natur“, aus Polyurethan D44, Farbe nach unserer Wahl.
	Abmessungen	Eckige Ausführung mit anderen Maßen auf Anfrage .

Standardgrößen - Ausführung „rechteckig“		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
21	15	10
21	16	10
23	20	10
29	20	12
35	20	15
43	25	15
53	30	20
59	35	20
61	40	25
61	45	25
63	50	28
75	60	30
88	70	35
98	80	35
128	90	40

Toleranzen nach DIN 7715 5 P3 (eckig)

Standardgrößen - Ausführung „oval“		
Länge mm	Breite mm	Höhe mm
20	10	20
25	12	20
36	15	25
45	20	30
60	25	40
80	30	60
110	40	80

Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 M3 (oval)

VULKOLLAN® ist eine eingetragene Marke der Covestro Gruppe.

Verkaufspreise, andere Abmessungen; andere Materialqualitäten sowie andere Farben auf Anfrage.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

Stand: 06.04.2016