


Halbzeug-Programm

Gieß- und Formteile
 Elastomer-Federelemente
 Schneeschürfleisten
 Kupplungspakete
 Schutzbacken
 PUR-Metallverbindungen
 Räder, Rollen und Walzen

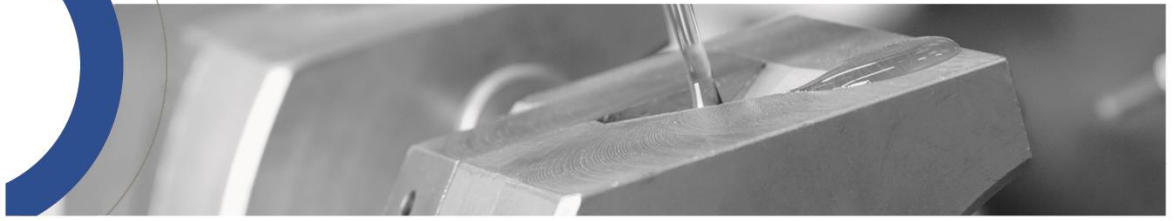

Halbzeug-Programm / Platten

Werkstoffe Original Vulkollan® D15, Polyurethan D44, mit Hydrolyseschutz

Härtebereiche 70 +5-10 (72 +-5), 82 (80)+-5, 90 +-5, 96 +4-5 Shore A

Farben Standardfarbe für Vulkollan® D15 ist grundsätzlich „natur“, für Polyurethan D44 „braun“. Eine Einfärbung in schwarz, weiss, rot, blau, gelb und grün ist als Sonderanfertigung möglich. Andere Farbtöne, z.B. nach RAL-Register nach Absprache.

Abmessungen und Dicken

Standardformate I

Dicke	Länge x Breite	Dicke	Länge x Breite
0,5 mm	2,0 x 0,5 m	10 mm	2,0 x 1,0 m
1,0 mm	2,0 x 1,0 m	15 mm	2,0 x 1,0 m
1,5 mm	2,0 x 1,5 m	20 mm	2,0 x 1,0 m
2,0 mm	2,0 x 1,0 m	20 mm	2,0 x 1,0 m
2,5 mm	2,0 x 1,0 m	25 mm	1,0 x 1,0 m
3,0 mm	2,0 x 1,0 m	30 mm	1,0 x 1,0 m
4,0 mm	2,0 x 1,0 m	35 mm	1,0 x 1,0 m
5,0 mm	2,0 x 1,0 m	40 mm	1,0 x 1,0 m
6,0 mm	2,0 x 1,0 m	50 mm	1,0 x 0,5 m
8,0 mm	2,0 x 1,0 m		

Standardformate II

Dicke	Länge x Breite	Dicke	Länge x Breite
1,0 mm	3,0 x 1,0 m	5,0 mm	3,0 x 1,0 m
1,5 mm	3,0 x 1,0 m	6,0 mm	3,0 x 1,0 m
2,0 mm	3,0 x 1,0 m	8,0 mm	3,0 x 1,0 m
2,5 mm	3,0 x 1,0 m	10 mm	3,0 x 1,0 m
3,0 mm	3,0 x 1,0 m	12 mm	3,0 x 1,0 m
4,0 mm	3,0 x 1,0 m	15 mm	3,0 x 1,0 m

Max. Breite	Dicke ab 1,0 mm bis max. 130 kg Stückgewicht	Dicke ab 10 mm bis max. 130 kg Stückgewicht
Bis 1.000 mm	Max. Länge 7.000 mm ohne Naht	
Bis 1.380 mm	Max. Länge 4.000 mm ohne Naht	
Bis 2.000 mm		Max. Länge 4.000 mm ohne Naht

Vulkollan® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bayer AG.

Auf Wunsch fertigen wir auch andere Dicken wie z.B. 3,5 / 7 oder 13 mm

Für Verkaufspreise, andere Abmessungen; andere Materialqualitäten sowie andere Farben und Härten kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.

Stand: 02_2015